


Artenvia

THE ART OF CONCRETE

Stone

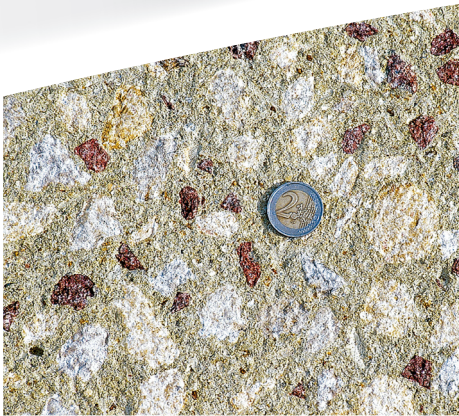

Εμπνευσμένο από τη φύση...

Η αίσθηση της φυσικής πέτρας
στα πόδια σας

Εφαρμογές

- Περιβάλλοντες χώροι κατοικιών
- Περιβάλλοντες χώροι πισίνας
- Κήποι
- Πάρκα αναψυχής
- Πλατείες
- Κάθε δάπεδο εξωτερικού χώρου
- Βεράντες και ταράτσες κτιρίων
- Ράμπες
- Χώροι στάθμευσης

Πλεονεκτήματα

- Προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε κατασκευής
- Δίνει ένα μοναδικό φυσικό αισθητικό αποτέλεσμα
- Απαιτεί ελάχιστη συντήρηση
- Αντιολισθηρή επιφάνεια
- Μεγάλη ανθεκτικότητα στο χρόνο
- Μεγάλη ανθεκτικότητα στην επιφανειακή φθορά
- Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε μεγάλη γκάμα χρωμάτων και αδρανών
- Επιφάνεια ανθεκτική στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες
- Αρμονία με το φυσικό περιβάλλον

Χαρακτηριστικά

- Συμμορφώνεται με το πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ206
- Κατηγορία αντοχής ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου
- Σφυρήλατη επιφάνεια με την υφή της φυσικής πέτρας
- Παράγεται με βότσαλο ή με θραυστή ψηφίδα διαφόρων μεγεθών

Μεγάλη ευελιξία στο αισθητικό αποτέλεσμα αφού οι πολλαπλοί συνδυασμοί των διαθέσιμων χρωμάτων και αδρανών, καθιστούν ιδιαίτερο κάθε έργο.

Το Artevia™ είναι σκυρόδεμα ειδικής σύνθεσης υψηλών προδιαγραφών, που βασίζεται στον ιδιαίτερο σχεδιασμό του σκελετού των αδρανών, με αποτέλεσμα την υψηλή αισθητική και την ανθεκτικότητα.

Η υπογραφή της Lafarge, παγκόσμιου ηγέτη στα οικοδομικά υλικά, εξασφαλίζει την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που θα λάβετε. Η ομάδα πωλήσεων και τεχνικής υποστήριξης παραμένει συνεχώς στη διάθεσή σας, για οτιδήποτε χρειαστείτε πριν ή και μετά την εφαρμογή.

“Καθημερινά προσπαθούμε να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας με ποιότητα, υπευθυνότητα και αξιοπιστία”



Διάστρωση - Εφαρμογή

- Σε κάθε περίπτωση δε συνιστάται η επιπλέον προσθήκη νερού στο έργο από αυτή που ορίζει η μελέτη σύνθεσης.
- Συνιστάται η διάστρωση πλαστικής μεμβράνης στη βάση που θα δεχτεί το υλικό.
- Συνιστάται η κοπή αρμών ανά 10-15m². Για καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα, το συνεργείο μπορεί πριν τη σκυροδέτηση να δημιουργήσει σημεία ασυνέχειας του υλικού χρησιμοποιώντας άλλα διακοσμητικά υλικά (πέτρες, κυβόλιθους κτλ).
- Μετά τη διάστρωση απαιτείται συντήρηση με ειδική χημική μεμβράνη συντήρησης την οποία παρέχει η Lafarge.

Επεξεργασία Επιφάνειας

- Η επεξεργασία της επιφάνειας πραγματοποιείται 7-14 ημέρες μετά τη διάστρωση ώστε το σκυρόδεμα να έχει αποκτήσει την απαιτούμενη αντοχή.
- Η επεξεργασία γίνεται με ειδική μηχανή που διαθέτει οδοντωτές κεφαλές.

Σφράγισμα Επιφάνειας

- Συνιστάται εφαρμογή ειδικού σφραγιστικού βερνικιού για μεγαλύτερη προστασία επιφάνεια από λεκκέδες και επιφανειακή φθορά αλλά και καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Η εφαρμογή του γίνεται αφού η επιφάνεια έχει στεγνώσει πλήρως.
- Η συντήρηση της επιφάνειας γίνεται με ανανέωση του βερνικιού κάθε 1,5 -2 χρόνια ανάλογα τη χρήση.

Lafarge Beton
Γ. Παπανδρέου 141,
Μεταμόρφωση 14452
Τ. 210 2885500
Φ. 210 2885561
www.lafarge.gr

