

Ultra™ series

AQUA BASIC



Σκυρόδεμα Μειωμένης Υδατοπερατότητας

Το **Ultra™ Aqua Basic** αποτελεί μία προσιτή και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημα της υγρασίας. Λόγω της ενισχυμένης του σύνθεσης μπορεί να δράσει προστατευτικά απέναντι σε αστικά και παραθαλάσσια βλαπτικά περιβάλλοντα (υγρασία, διοξείδιο του άνθρακα, χλωριόντα κλπ) που διαβρώνουν τις κατασκευές και ταυτόχρονα να εγγυάται πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του σκυροδέματος (extra durability).

Πλεονεκτήματα


- Αυξημένη προστασία του οπλισμού του σκυροδέματος
- Αποφυγή χρήσης του στεγανωτικού μάζας το οποίο προκαλεί πτώση των αντοχών του σκυροδέματος
- Πολύ καλή αντλησιμότητα
- Αυξημένη αντοχή σε διαβρωτικούς παράγοντες (χλωριόντα, διοξείδιο του άνθρακα κλπ)
- Αύξηση του ωφέλιμου χρόνου ζωής του σκυροδέματος

Εφαρμογές

- Παραθαλάσσιες κατασκευές
- Θεμελιώσεις και υπόγεια κατασκευών
- Δεξαμενές
- Δώματα
- Λιμάνια, αποβάθρες, προβλήτες
- Τοιχία αντιστήριξης

Χαρακτηριστικά

- Παράγεται σε αντοχές από C20/25 και άνω
- Παραδίδεται στην επιθυμητή κάθιση
- Μπορεί να παραχθεί με ειδικά χαρακτηριστικά κατόπιν απαίτησεως του πελάτη (π.χ. ινοπλισμένο)

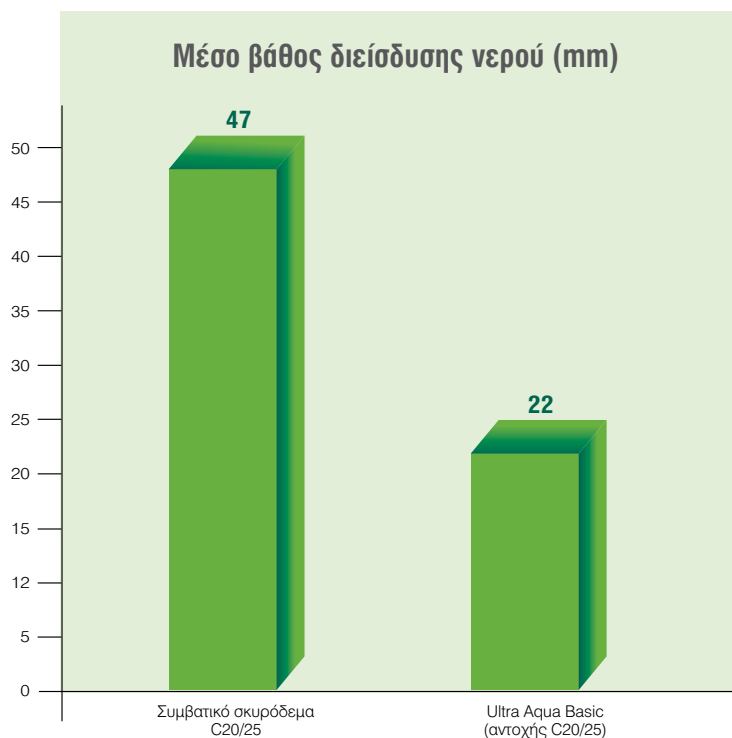

Πηγή: ΚΕΔΕ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Συντηρείται όπως το συμβατικό σκυρόδεμα
- Απαγορεύεται η προσθήκη οποιουδήποτε υλικού στο εργοτάξιο

LAFARGE BETON ABEE
Κεντρικά γραφεία
Γ. Παπανδρέου 141
144 52 Μεταμόρφωση
Τ: 210 2885 500
www.lafarge.gr

LAFARGE